



PERFORMANCES*

Uw 1,6 W/m².K de série avec bord alu

1,4 W/m².K avec option bord chaud et bouclier thermique

Affaiblissement acoustique RW 33 dB

AEV A*4 E*7B V*A2

Facteur solaire 0,44

Transmission lumineuse 62 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

COLORIS



Blanc
Proche
9010

ACCESOIRES



Poignée standard
Blanc



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Double vitrage thermique renforcé de série 4/20/4 FE + Gaz à intercalaire aluminium Ug = 1,1 (bord chaud en option)
- Bouclier thermique additionnel en option



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Montant central et traverse basse dormant systématiquement renforcés
- Crémone 2 points de série avec gâches métalliques anti-décrochement et anti-dégondage
- Limitateur d'ouverture du semi-fixe pour éviter le choc thermique du vitrage

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Finesse des profilés pour un clair de jour optimisé
- Joint de vitrage noir et pièces de finition gris anthracite assorties

CONFORT

- Adapté aux personnes à mobilité réduite (seuil PMR en option)
- Système d'ouverture par boggies sans effort et silencieux (chariots adaptés au poids des vantaux)

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

**Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques**





OPTIONS



PORTE FENETRE

- Soubassement lisse 28 mm remplissage mousse
- Bariillet
- Seuil PMR



VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à U_w 1,4 W/m².K

Isolation acoustique

Jusqu'à 36 dB en $R_w + Ctr$


Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose sur bois existant

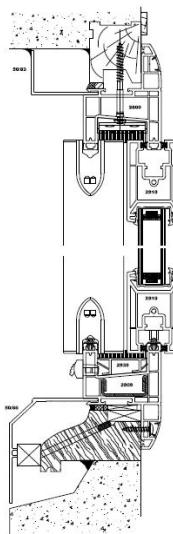

Ailette rénovation de 40 mm de série

Pose en feuillure


avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

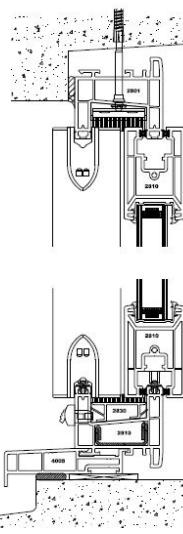

Dormant de 70 mm
(avec ou sans ailette) et
pièce d'appui de 57 mm en base

Pose en tunnel


avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

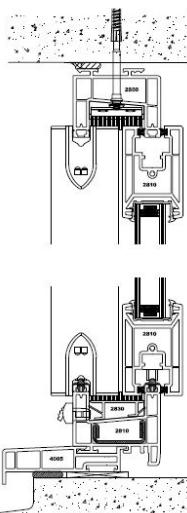

Pièce d'appui de 57 mm en base
(possible en aile de 87 et 130 mm)

Pose en applique

avec isolation intérieure

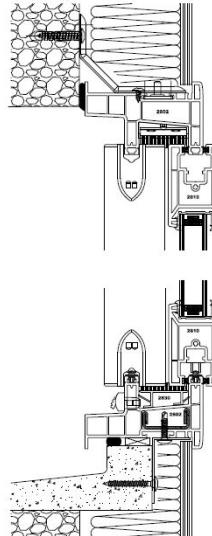

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose



AMCC
Fenêtres | Portes

www.amcc-fenetres.fr

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr