

A80 Excellence

PVC

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique RW 30 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,42

Transmission lumineuse 56 %

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie
2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série
4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKoline est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.


Blanc Chêne irlandais
Proche 9010

Chêne doré
1 ou 2 faces

Noyer
2 faces

Noir mat
1 ou 2 faces

Gris basalte
1 ou 2 faces

Gris ardoise
1 ou 2 faces

Gris anthracite
1 ou 2 faces

Gris quartz
1 ou 2 faces

Gris fenêtre
1 ou 2 faces

PETITS BOIS

Incorporés


Blanc
10 mm
26 mm

Chêne irlandais
26 mm

Chêne doré
26 mm


Noyer
26 mm

Gris anthracite grainé
26 mm

Inox
10 mm

Laiton
10 mm

ACCESSOIRES


Poignée Sécustik® centrée de série
Blanc, Inox et Noir
Inox en option sur menuiseries blanches
Noir en option

Grille de ventilation
Existe en hygroréglable

Options d'aération :
ouvrant ventilant et oscillo-battant en option

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm à 6 chambres
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm
- Double joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale de série

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Profilé avec mousse PVC coextrudée 100 % recyclable et joncs en fibre de verre dans les profilés couleurs
- Verrouillage avec ferrage métallique et sortie de tringle
Points de condamnation* intermédiaires pour une sécurité complémentaire face à l'effraction
- Système ouvrant ventilant sécurisé avec ferrage (en option) semi-périmétral (en option)

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Poignée Sécustik® «sécurité» de série
Poignée centrée ou battement central intérieur pour porte-fenêtre à barillet (en option)
- Ouvrant semi-affleurant à rejet d'eau intégré au profil
- Battement extérieur affleurant renforçant l'harmonie de la menuiserie
- Ferrage couleur inox sur les menuiseries couleurs, ou noir en option



* pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr
Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes
Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

www.amcc-fenetres.fr



EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR


ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Levier en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à $U_w 0.86 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique

Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité


Chute de personne, vandalisme, effraction.

Option A80 compatible Passivhaus
avec bouclier thermique additionnel et moussage dans le dormant (option à valider sur dérogation).

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

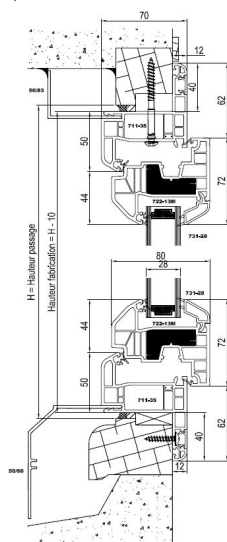


Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en aile de 27 et 60 mm en blanc)

Pose en feuillure

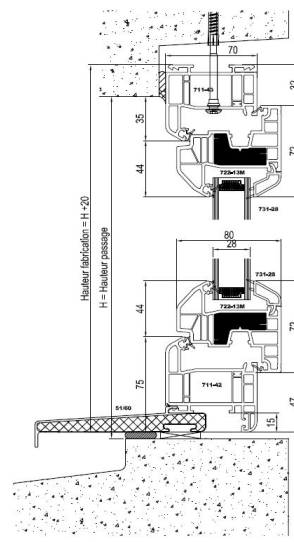


Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

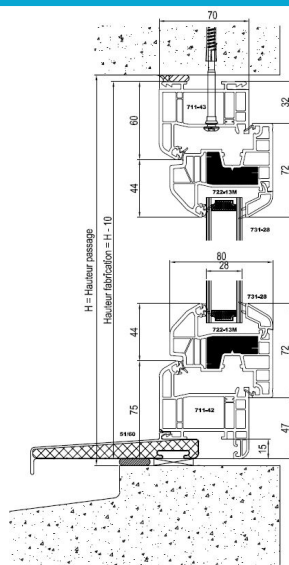

Pièce d'appui de 100 mm en base
(possible en 70 et 123 mm)

Pose en applique

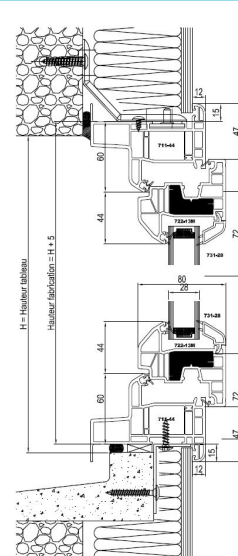

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose