



C70 Elégance

ALU

PERFORMANCES*

Uw 1,7 W/m².K avec bord alu de série

Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 36 dB

AEV A*3 - E*6B - V*A2

* Sur châssis Aluminium blanc suivant dimensions d'une porte-fenêtre 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 intercalaire à bord chaud.

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLak (granité mat ou lisse mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.


DEKOLak Teintes de base



DEKOLak Préférentiels



DEKOLak Classique



Laque Classe 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un laque de type classe 2, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laque de classe 1.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant de base **70 mm à rupture de pont thermique**
- Ouvrant avec **joint brossé noir trifin** périphérique
- Disponible en **dormant monobloc** pour isolation de 100, 120, 140 ou 160 mm qui facilite la pose et assure une finition soignée
- Vitrage 4/20/4 faible émissivité avec gaz argon et intercalaire aluminium de série
Ug : 1,1 W/m².K



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Poignée ergonomique** déportée sur vantail principal et poignée encastrée sur vantail secondaire
- Rail polyamide** qui facilite la manœuvre et assure une ouverture silencieuse sans effort
- Serrure avec **deux points** de verrouillage en standard



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Coulissant disponible en 2,34 vantaux 2 ou 3 rails et en galandage 1 et 2 vantaux monorail
- Profils droits et design**, montant central fin qui offre plus de clair de vitrage
- Multiples coloris au choix** pour répondre à toutes les demandes

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr


**Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes**

**Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques**





RENFORT CARRÉ

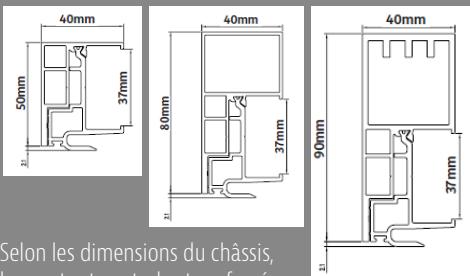

Selon les dimensions du châssis, le montant central est renforcé.

OPTIONS

VERROUILLAGE :

- Verrouillage 3 points avec ou sans cylindre à clé
- Verrouillage 3 points à sécurité renforcé, avec ou sans cylindre à clés

POIGNÉE :

- Poignée AKTIV sur vantail principal et poignée KORT sur vantail secondaire dans la configuration du verrouillage renforcé




Poignée AKTIV



Poignée KORT

Ces poignées sont disponibles en blanc ou finition Titane selon la couleur du châssis.

GALANDAGE : Plusieurs ouvertures sont possibles



www.amcc-fenetres.fr


AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P.185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.


Pose sur bois existant

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

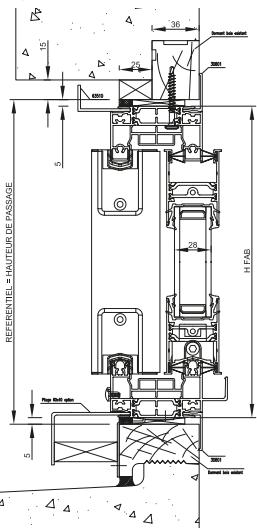


Dormant standard
avec couvre-joint

Pose en feuillure

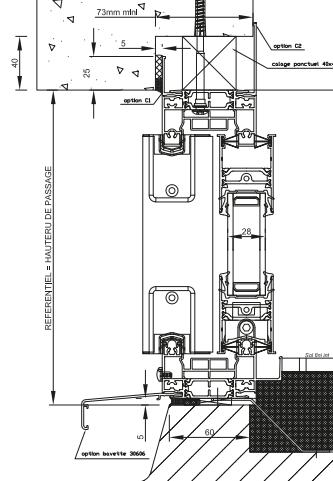

Dormant de 70 mm


Pose en tunnel

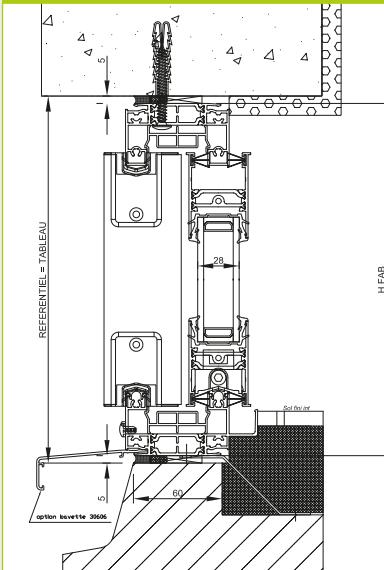

Dormant de 70 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

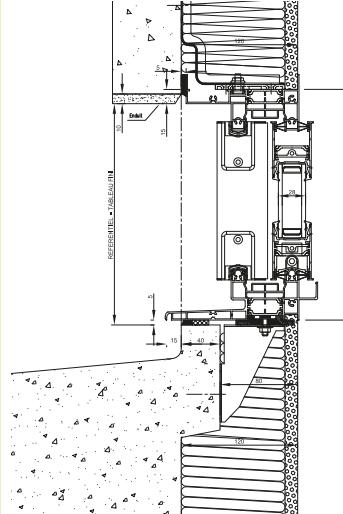

Possibilité de dormant monobloc
100/120/140/160 mm

You avez la possibilité d'associer
la gamme C70 Elégance avec nos gammes,
de menuiseries à frappe et portes d'entrée