ClubAMCC
FENETRES PORTES

Alya Exclusive

MIXTE

GARANTIE FENETRES ET PORTES EXCLUSIVES 20 ANS

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr
28 à 40 dB

AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2 selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur chassis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

Blanc teinté masse

COLORIS EXTÉRIEUR
finitions dekolak

La finition extérieure DEKOlak (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

RAL 9016 Blanc pur
RAL 7035 Gris clair
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 8019 Brun gris
RAL 9005 Noir foncé

RAL 1015 Ivoire clair
RAL 3004 Rouge pourpre
RAL 6005 Vert mousse
RAL 7012 Gris basalte
Chêne doré

Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé
Tous les RAL

PETITS BOIS

Incorporés

Blanc 10 mm 26 mm
Gris anthracite 26 mm
Inox 10 mm
Laiton 10 mm
Tous RAL 26 mm

ACCESSOIRES

Poignée blanche (inox en option)

ESTHÉTIQUE

- **Profilé dormant de 70 mm** à 5 chambres et **ouvrant moussé de 80 mm**
- Dormant avec capotage aluminium
- **Battement aluminium extérieur ultra fin de 82 mm** pour un clair de jour optimal
- Ouvrant caché PVC intégralement **moussé associé au collage du vitrage** garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Grand choix de **finitions extérieures**

*pour une fenêtre 2 vantaux en OB 1250 mm x 1200 mm

PERFORMANCE

- **Mousse**, 100 % recyclable, **soudée** dans les angles, et **coextrudée,** garantissant un profilé **3 fois plus résistant** qu'une menuiserie standard
- **Renfort en acier périphérique** systématique dans le dormant pour une résistance mécanique optimum et une facilité de pose
- **Triple joint** sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique
- Vitrage de **28 mm** gaz argon remplissage à **90 % et intercalaire bord chaud** de série
- **Gâches de compression** garantissant l'étanchéité

SÉCURITÉ

- **Poignée Sécustik** «sécurité» de série
- **Levier en feuillure** toute hauteur compatible normes PMR
- **Gâche de sécurité** retardataire d'effraction de série pour une sécurité type RC2
- **Oscillo-battant avec ferrage symétrique** pour une protection et une aération en toute sécurité.

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes
Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

www.amcc-fenetres.fr

EN OPTION

PORTE-FENETRE

- Soubassement lisse Ht450 28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ

Seuil aluminium à rupture de pont thermique

Poignée abaissée

Verrou automatique « Auto Safe »

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique Uw 1,2 W/m².K

Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en Rw + Ctr

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

Pose sur bois existant

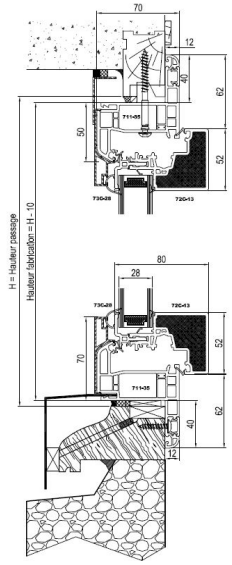

Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 mm et 60 mm en blanc)

Pose en feuillure

avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

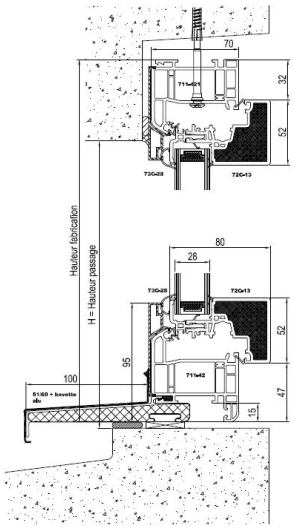

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en tunnel

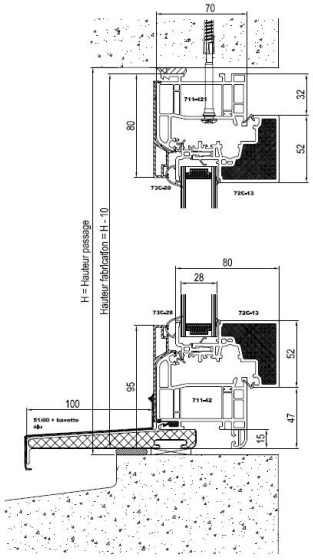

Pièce d'appui de 100 mm en base

Pose en applique

avec isolation intérieure

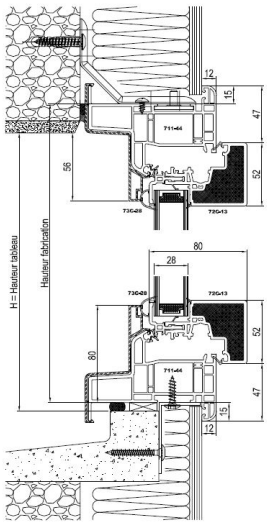

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose

ClubAMCC FENETRES PORTES — AT PARTNER — AMCC Fenêtres | Portes

www.amcc-fenetres.fr

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr