AT PARTNER AMCC Fenêtres | Portes

B67 Élégance

BOIS

PERFORMANCES*

Uw de 1,3 à 1,4 W/m².K

Affaiblissement acoustique 29 à 30 dB

AEV A*4 E*9A V*C4

Facteur solaire 0,41

Transmission lumineuse 51 %

*Sur chassis Bois Essence Pin finition blanche suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4Fe/18/4 Gaz Argon

ESSENCES

Pin * clair — Méranti clair — Chêne clair — Pin * foncé

Méranti foncé — Chêne foncé — Mélèze clair

Autres finitions

Blanc RAL 9016 standard

Tous RALS**

Bicoloration en option RAL intérieur/RAL extérieur

Bicoloration en option Lasure intérieure/ RAL extérieur

* Issus de fôrets éco-gérées

** Hors restrictions RALS foncés sur certaines essences

PETITS BOIS

Collés bois

Lasure 24 et 26 mm

RAL 24 et 26 mm

Incorporés alu

Blanc 10, 18 et 26 mm

Plomb 10 mm

Laiton 10 mm

ACCESSOIRES

Paumelle standard Blanche

Poignée standard Blanche Finition titane Option laiton



Paumelle standard Finition titane

Option poignée centrée Blanche Finition titane Option laiton

Cache - paumelle turlupée Laiton, blanc ou noir

Crémone à l'ancienne Laiton, blanche ou noire



ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Lamellé-collé trois plis (ouvrant et dormant)
- Double joint périphérique sur ouvrant (TPE)
- Double vitrage 4/18/4 faible émissivité et gaz argon Ug 1.1 (bord chaud en option))

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Assemblage par double enfourchement collé (sans organe de fixation métallique)
- Gâche et galet champignon anti-décrochement
- Levier en feuillure avec renvoi d'angle sur semi fixe (de série)
- Battement extérieur de série

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Possibilité d'essence bois éco-certifiée, pour contribuer encore un peu plus à la préservation de l'environnement
- Choix dans la finition : - Classique à «doucine» ou «patrimoine*»
  - Contemporaine «droite».
- Crémone à l'ancienne blanche, noire ou laiton (en option)
- Grand choix de croisillons (Trapezoidal, mouluré ou patrimoine*)
- Finitions : IFH (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge). Lasures et laques en phase aqueuse.

* Patrimoine : Finition extérieure type mastic à l'ancienne

Téléchargez sur www.amcc-fenetres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

CE

N° DOP : 1001 / RPC / 2014 12 05

www.amcc-fenetres.fr

OPTIONS

CINTRAGE

Possibilité de cintrage (oeil de boeuf, anse de panier ...)

PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
- 26 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

(Option plates-bandes intérieur/extérieur)

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique
Jusqu'à Uw 1,1 triple vitrage
4Fe/10/4/10/4Fe + Ga Ug 0,8 bord chaud

Isolation acoustique
Jusqu'à 36 dB en Rw + Ctr
6Fe/16/44.2 si + Ga Ug 1.1 (Fenêtre 1 vantail)

Contrôle solaire
g de 0,62 (vitrage de série) à
0,49 (Triple vitrage) et plus sur demande

Sécurité
Chute de personne, vandalisme, effraction.
Ferrage Type RC2
Exemple: Face feuilleté 44,2 ou 44,6

ACCESSIBILITE

Levier en feuillure



Poignée abaissée

Seuil PMR

AMCC Fenêtres | Portes
AT PARTNER

www.amcc-fenetres.fr

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185
36004 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr

TYPE DE POSE

Téléchargez l'ensemble du cahier technique sur votre Espace Pro.

Pose en rénovation

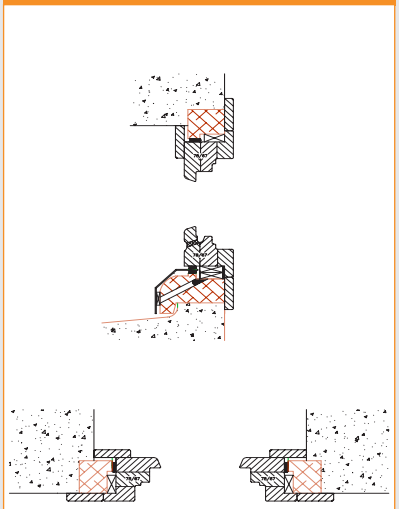

Ailette rénovation de 17 mm en base
(option couvre-joints, bavette alu)

Pose en feuillure

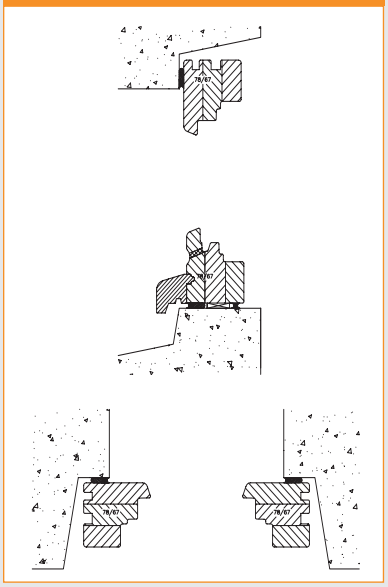

Dormant de 67 mm avec pièce d'appui (option couvre-joints)

Pose en tunnel

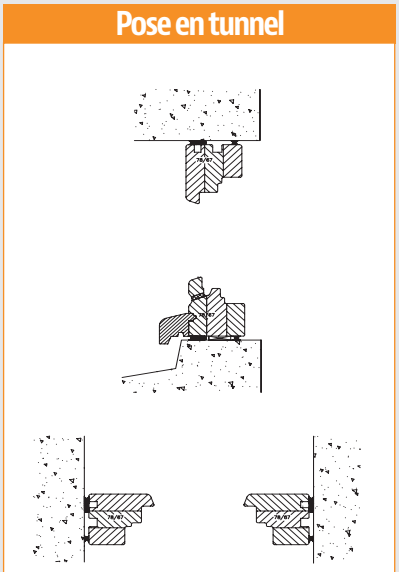

Dormant de 67 mm avec pièce d'appui (option couvre-joints)

Pose en neuf

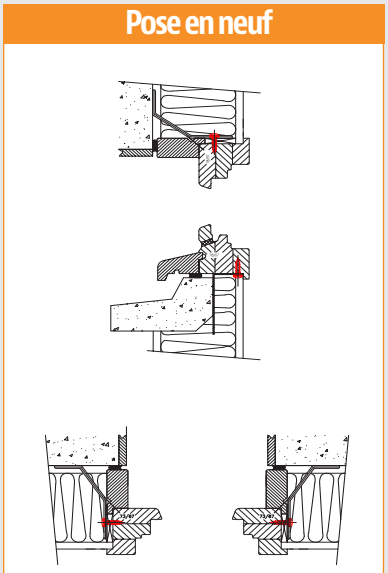

Isolation intérieure de 65 mm sans tapée
Isolation intérieure de 100-120-140-160 avec tapées
(option appui débordant)

Accessoires de pose, vis et pattes de fixations non fournis