

Alya Excellence

MIXTE

PERFORMANCES*

Uw 1,2 W/m².K avec bord chaud de série

Affaiblissement acoustique Rw + Ctr
28 à 40 dB


AEV A*4 E*8A V*A3 ou A*4 E*7A V*A2
selon dimensions

Facteur solaire 0,44

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie Acotherm équipée d'un vitrage de série 4/20/4 Fe + Gaz à bord chaud. DTA 6/16-2319

COLORIS INTÉRIEUR

DEKO LINE



Blanc proche RAL 9010
Gris basalte Plaxé 1 face
Gris ardoise Plaxé 1 face
Gris anthracite Plaxé 1 face
Gris quartz Plaxé 1 face
Gris fenêtre Plaxé 1 face
Noir mat Plaxé 1 face


TON BOIS




Chêne irlandais

COLORIS EXTÉRIEUR

DEKO LAK



RAL 9016 Blanc pur
RAL 7035 Gris clair
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 8019 Brun gris
RAL 9005 Noir foncé



RAL 1015 Ivoire clair
RAL 3004 Rouge pourpre
RAL 6005 Vert mousse
RAL 7012 Gris basalte
Tous RAL



Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé

Chêne doré

PETITS BOIS

Incorporés



Blanc 10 mm
Gris anthracite 26 mm
Inox 10 mm
Laiton 10 mm
Tous RAL 26 mm

ACCESSOIRES



Poignée blanche Sécustik®
de série
(inox ou noir en option)

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE


- Profilé dormant de 70 mm à 5 chambres et ouvrant moussé de 80 mm
- Vitrage de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série
- Triple joint sur ouvrant et dormant pour une étanchéité à l'air optimale systématique

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Dormant avec capotage aluminium
- Ouvrant caché PVC intégralement moussé associé au collage du vitrage garantissant une fenêtre sans déformation et sans affaissement dans le temps
- Levier en feuillure toute hauteur
- Ferrage symétrique pour une sécurité optimale

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Grand choix de finitions extérieures (ALU laqué) et intérieures (PVC Plaxé)
- Battement aluminium extérieur ultra fin de 68 mm pour un clair de jour optimal

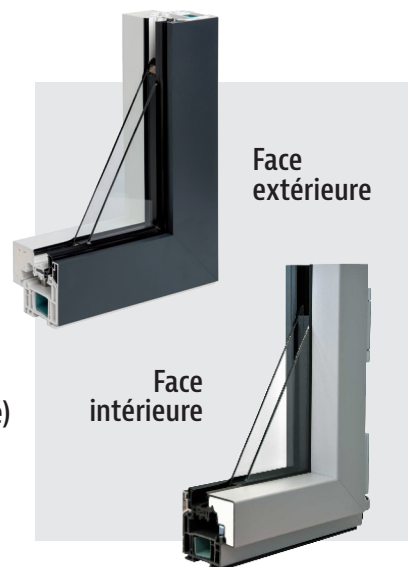

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





EN OPTION



PORTE-FENETRE

- Soubassement lisse Ht450
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR


ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à
rupture de pont
thermique



Poignée abaissée



Lever en feuillure
toute hauteur

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique $U_w 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Isolation acoustique Jusqu'à 40 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité Chute de personne, vandalisme, effraction, RC2.

AT PARTNER
AMCC
Fenêtres | Portes


www.amcc-fenetres.fr

Ref : FP-ALYA-EXC-CC

AMCC 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX CEDEX
info@amcc-fenetres.fr


TYPE DE POSE

Pose sur bois existant

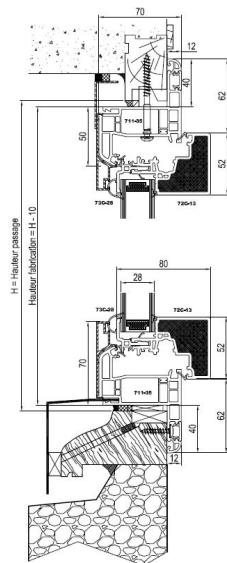

Ailette rénovation de 40 mm de série
(possible en aile de 27 mm et 60 mm
en blanc)


Pose en tunnel

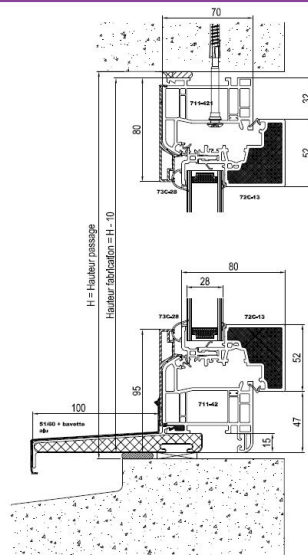

Pièce d'appui de 100 mm en base

Pose en feuillure


avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

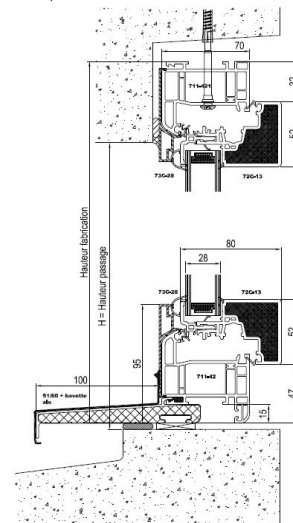

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 100 mm

Pose en applique

avec isolation intérieure

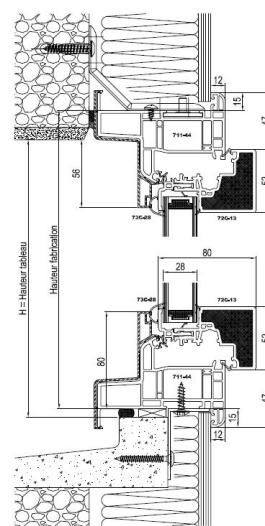

Isolation intérieure de 100 mm
(possible de 70 à 160 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose

