



## PERFORMANCES\*

- Uw** · de 1,3 W/m<sup>2</sup>.K avec bord chaud de série (F780C)  
 · de 1,4 à 0,91 W/m<sup>2</sup>.K avec bord chaud de série (F780V)

**Affaissement acoustique Ratr** 28 à 41 dB (F780V)

**AEV** A\*4 - E\*7A - V\*A2

**Facteur solaire** 0,48

## FINITIONS DÉKOLAK

La finition DÉKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

### DÉKOLAK Teintes de base



### DÉKOLAK Préférés



## LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité.

Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

## PETITS BOIS

### Incorporés



# F78 Excellence

## ALU

**Ouvrant caché ou ouvrant visible sur une même gamme de dormants.**

### ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Bouclier thermique dormant de série
- Vitrage de série de 28 mm avec intercalaire bord chaud en F780C et F780V
- Double et triple vitrage de 36 et 48 mm en option sur la F780V
- Poids maxi de l'ouvrant en F780C : 80 kg  
Poids maxi de l'ouvrant en F780V : 120 kg



F780C

### FIABILITÉ DURABILITÉ

- Galets champignons auto-rotatifs et gâches de sécurité
- Ferrage avec renvoi d'angle pour une fermeture optimale
- Compatible à 100% aux tests d'infiltrométrie avec une performance à l'air A\*4
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir

Triple vitrage en option  
F780V

### ESTHÉTIQUE DESIGN

- 2 vantaux F780C battement central de 75 mm  
2 vantaux F780V battement central de 100 mm

Téléchargez sur [www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)

Catalogue fenêtres  
Certificats et garanties  
Suivi de commandes

Vidéos de réglages  
Notices de pose  
Tarifs et cahiers techniques





## ACCESSOIRES



Levier en feuillure toute hauteur de série



Poignée blanche pour menuiserie blanche

Poignée titane ou noire pour menuiserie de couleur



Ferrage avec renvoi d'angle de série

Paumeilles symétriques  
Blanche pour menuiserie blanche  
Titane ou noire pour menuiserie de couleur

## OPTIONS

### PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option serrure bâillet pour porte-fenêtre 2 vantaux

Avec élargisseur en F780C


Avec ouvrant large en F780V



## ACCESIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation  
Existe en hygroréglable.

Grille blanche sur menuiserie blanche  
Grille noire sur menuiserie de couleur



Poignée centrée

## CONFIGURATION

Disponible en fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, porte-fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, châssis fixe.

Types d'ouverture : OF, OB, OB inversé, soufflet, porte-fenêtre à serrure




[www.amcc-fenetres.fr](http://www.amcc-fenetres.fr)


**AMCC** 9-11 rue du Rondeau  
36000 CHATEAUROUX  
info@amcc-fenetres.fr

## COUPES TECHNIQUES


### 1 vantail F780C

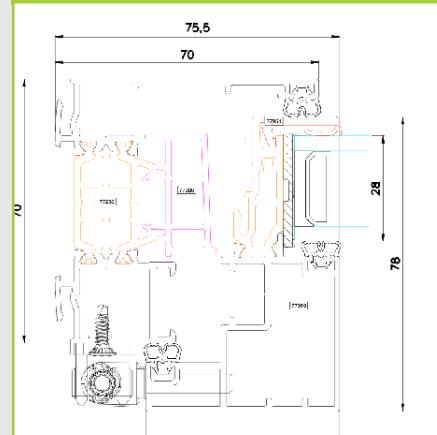


### 1 vantail F780V

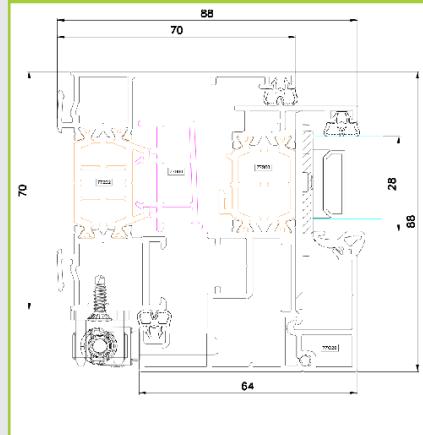

### 2 vantaux F780C

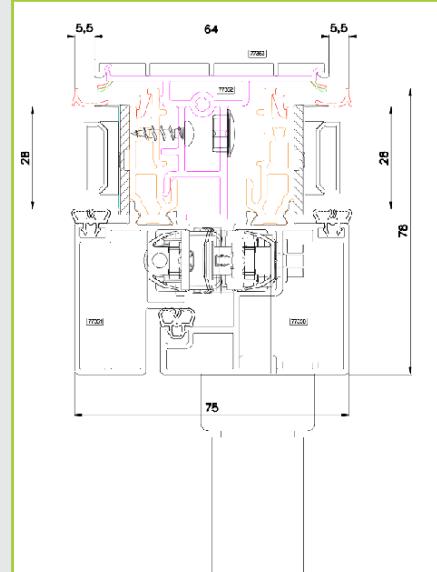

### 2 vantaux F780V

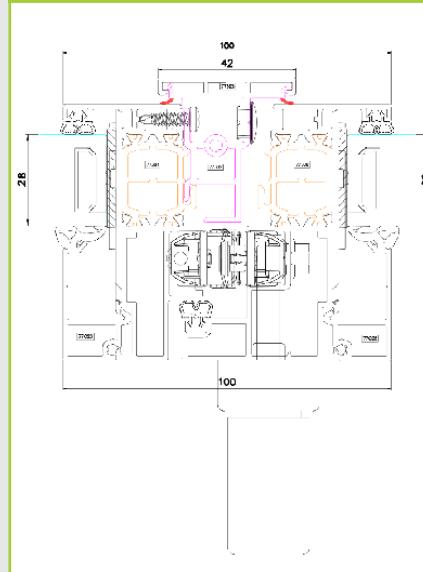

## TYPES DE POSE

Pose en tunnel, pose en feuillure, pose en rénovation bois, pose en réno-neuf doublage 80 100 120, pose en applique intérieur doublage 80 à 200, pose en ITE, ...

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

**Vous avez la possibilité d'associer la gamme F78 avec nos gammes C70, P70 T, PE70 et PM85.**