

# Porte PM Élégance

## ALU

## PERFORMANCES

**Ud** 1,2 W/m²K

## ESTHÉTIQUE

### LAQUAGE DE CASSE 2

SNM à basculé en 2019 l'ensemble des traitements de surface en classe II.

#### DEKOLAK Teintes de base



#### DEKOLAK Préférentiels



La finition DEKOLAK (Grانيت Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la poudre qui est ensuite polymérisée par cuisson.

Attention, pas de sublimation ni d'anodisation.

### Vitrage

Triple vitrage de série



Composé de 2 glaces de 4mm «dépouillé acide» et un composant de sécurité 33.2.

## ACCESSOIRES

### Paumelles



3 paumelles 3D15 EVO blanches, noires ou titane à réglage tri-dimensionnel

### Poignées



Double béquille sur platine blanche, noire, titane ou bicolore

## ESTHÉTIQUE

- **Ouvrant monobloc de 82 mm d'épaisseur** pour une isolation thermique optimale
- Dormant à rupture de pont thermique de **largeur 70 mm**
- **Dormant monobloc** disponible en 100, 120, 140 et 160 mm.
- **Laquage de type classe 2 :** une poudre de laquage haute durabilité. Elle permet une haute résistance aux UV, une excellente tenue de la brillance et une meilleure conservation des couleurs dans le temps.
- **Option Alunox** 1 face extérieur uniquement
- **Barrettes isolantes** avec effet anti bilame sur ouvrant



## CONFORT

- Adaptée aux personnes à mobilité réduite : seuil à rupture de pont thermique d'une **hauteur de 19 mm compatible norme PMR**
- **Trois ou quatre paumelles à réglage tri-dimensionnel** réparties sur toute la hauteur pour un réglage facile

Téléchargez sur [www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

Catalogue portes  
Certificats et garanties  
Suivi de commandes

Vidéos de réglages  
Notices de pose  
Tarifs et cahiers techniques






## SECURITÉ

La serrure Sécurité automatique à **6 points de fermeture à crochets de série** répond aux exigences particulières de sécurité contre l'effraction et offre une haute sécurité.

- Gâches ponctuelles
- 1 pêne dormant
- 1 pêne demi-tour
- 2 crochets de sécurité pour une haute sécurité
- 2 rouleaux réglables



Cylindre européen de sécurité 5 clés débrayable avec carte de propriété

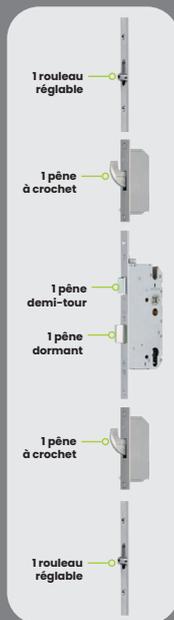

## MODÈLES



CAMÉLIA


AZALÉE

FLORA  
avec Alunox


ROSE

## TYPE DE POSE


### POSE EN TUNNEL

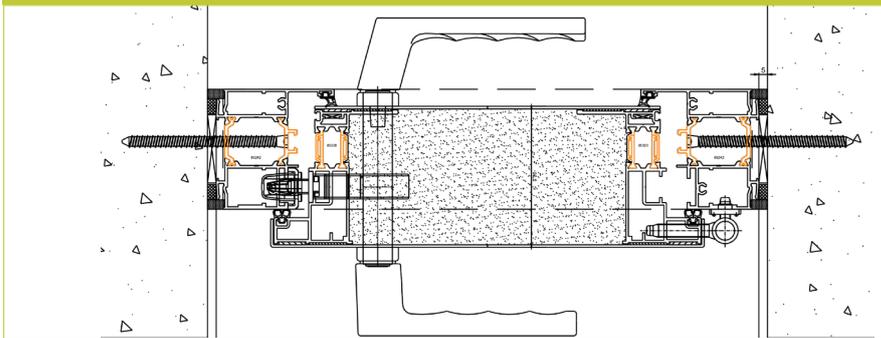


### POSE EN FEUILLURE

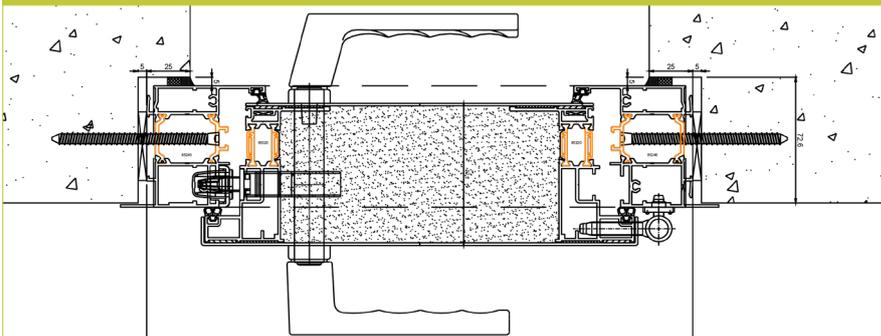

### POSE DORMANT BOIS

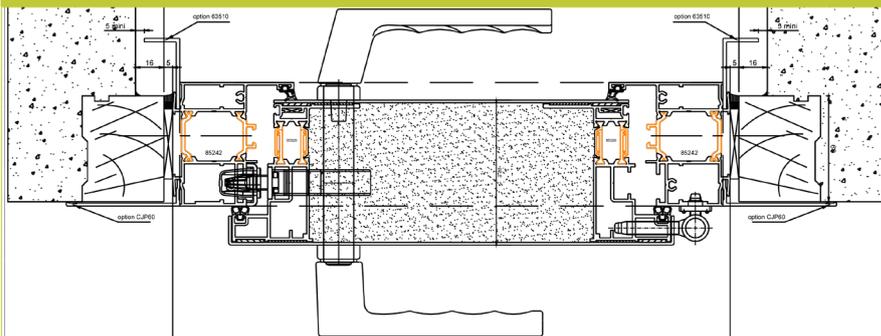

### POSE EN APPLIQUE

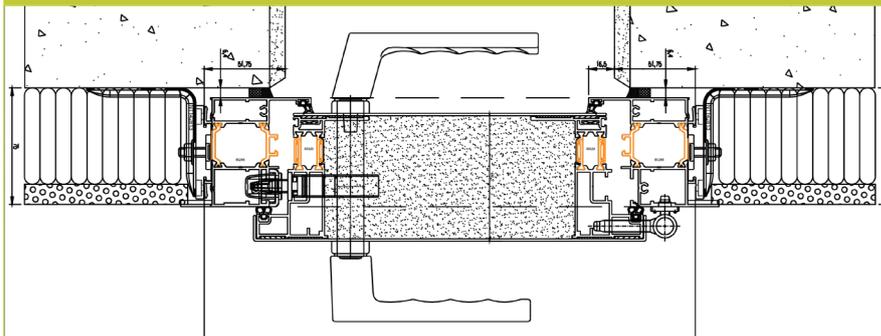

## Dimensions minimales et maximales Tableau ou Fabrication

	Lfab mini	Hfab mini	Lfab maxi	Hfab maxi	LT mini	LT maxi	HT mini	HT maxi
Tunnel sans VR	800	1979,5	1200	2300	810	1210	1989,5	2310
Feuillure sans VR	800	1979,5	1200	2300	750	1150	1959,5	2280
Rénovation sur dormant bois sans VR	800	1979,5	1200	2300	810	1210	1989,5	2310
Applique 75mm*	800	1979,5	1200	2300	696,5	1096,75	1932,75	2253,25
Applique 100mm*	800	1979,5	1200	2300	696,5	1096,75	1932,75	2253,25
Applique 120mm*	800	1979,5	1200	2300	696,5	1096,75	1932,75	2253,25
Applique 140mm*	800	1979,5	1200	2300	696,5	1096,75	1932,75	2253,25
Applique 160mm*	800	1979,5	1200	2300	696,5	1096,75	1932,75	2253,25

\*Applique intérieure avec doublage sans VR

AT PARTNER

**AMCC**  
Fenêtres | Portes

[www.amcc-fenêtres.fr](http://www.amcc-fenêtres.fr)

AMCC 9-11 rue du Rondeau B.P. 185  
36004 CHATEAUX CEDEX  
info@amcc-fenêtres.fr