

F78 Éléance

ALU

PERFORMANCES*

Uw - de 1,5 W/m².K avec bord chaud de série (F78OC)

- de 1,6 W/m².K avec bord chaud de série (F78OV)

Affaiblissement acoustique R_{at} 28 à 41 dB (F78OV)

AEV A*4 - E*7A - V*A2

Facteur solaire 0,48

FINITIONS DÉKOLAK

La finition DEKOLAK (Granité Mat ou Lisse Mat) est un procédé par lequel on applique sur l'aluminium de la peinture qui est ensuite polymérisée et cuite.

DEKOLAK Teintes de base

RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse	RAL 7016 Gris anthracite Granité	RAL 7035 Gris clair Granité	RAL 8019 Brun gris Granité	RAL 9005 Noir foncé

DEKOLAK Préférentiels

RAL 1013 Blanc perlé Granité	RAL 1015 Ivoire clair Granité	RAL 3004 Rouge pourpre Granité	RAL 3005 Rouge vin Granité	RAL 5003 Bleu saphir Granité
RAL 5014 Bleu pigeon Granité	RAL 6005 Vert mousse Granité	RAL 6021 Vert pâle Granité	RAL 7012 Gris basalte Granité	RAL 7039 Gris quartz Granité
RAL 8011 Brun noisette Granité	RAL 9007 Gris Aluminium Granité	Futura 2100 Noir sablé	Futura 2900 Gris sablé	

DEKOLAK Classique

Anodisé nature	Anodisé Champagne	Ton bois Chêne doré	Ton bois Chêne irlandais	Tous RAL

LAQUAGE CLASSE 2

L'ensemble des coloris aluminium bénéficient d'un **laquage de type classe 2**, de haute qualité. Sa longévité est 3 fois plus importante en termes de brillance et de tenue dans le temps, par rapport à un laquage de classe 1.

PETITS BOIS

Incorporés

Blanc 10 mm 26 mm	Gris anthracite 10 mm 26 mm	Inox 10 mm	Laiton 10 mm	Tous RAL 26 mm

Ouvrant caché ou ouvrant visible sur une même gamme de dormants.

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Vitrage de série de 28 mm avec intercalaire bord chaud en F78OC et F78OV
- Double et triple vitrage de 36 et 48 mm en option sur la F78OV
- Poids maxi de l'ouvrant en F78OC : 80 kg
Poids maxi de l'ouvrant en F78OV : 120 kg



F78OC

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Galets champignons auto-rotatifs
- Ferrage avec renvoi d'angle pour une fermeture optimale
- Compatible à 100% aux tests d'infiltrométrie avec une performance à l'air A*4
- Assemblage de l'ouvrant et dormant avec une équerre à sertir



Triple vitrage en option
F78OV

ESTHÉTIQUE DESIGN

- 2 vantaux F78OC battement central de 75 mm
- 2 vantaux F78OV battement central de 100 mm

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





ACCESSOIRES



Levier en feuillure toute hauteur de série



Poignée blanche pour menuiserie blanche

Poignée titane ou noire pour menuiserie de couleur



Ferrage avec renvoi d'angle de série

Paumelles à vis cachées

Blanche pour menuiserie blanche

Titane ou noire pour menuiserie de couleur

OPTIONS

PORTE-FENÊTRE À CLEF

Option serrure barillet pour porte-fenêtre 2 vantaux

Avec élargisseur en F780C

Avec ouvrant large en F780V



ACCESSIBILITÉ



Seuil PMR



Grille de ventilation
Existe en hygroréglable.
Grille blanche sur menuiserie blanche
Grille noire sur menuiserie de couleurs



Poignée centrée

CONFIGURATION

Disponible en fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, porte-fenêtre 1 vantail et 2 vantaux, châssis fixe.

Types d'ouverture : OF, OB, OB inversé, soufflet, porte-fenêtre à serrure




www.amcc-fenetres.fr


AMCC 9-11 rue du Rondeau
36000 CHATEAUROUX
info@amcc-fenetres.fr

COUPES TECHNIQUES


1 vantail F780C

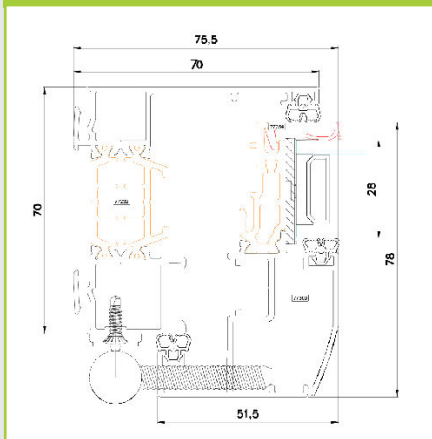


1 vantail F780V

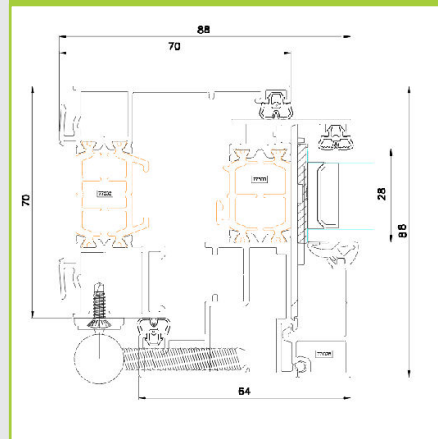

2 vantaux F780C

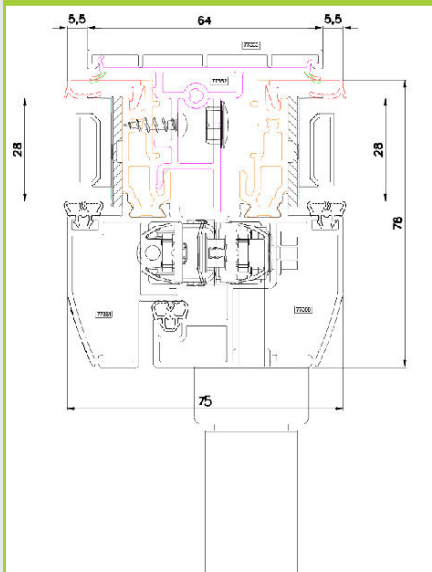

2 vantaux F780V

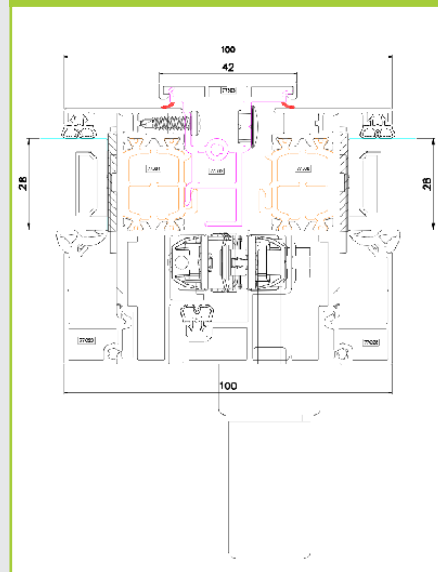

TYPES DE POSE

Pose en tunnel, pose en feuillure, pose en rénovation bois, pose en réno-neuf doublage 80 100 120, pose en applique intérieur doublage 80 à 200, pose en ITE, ...

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Pattes de fixation (dont clameaux)
- Poignée
- Cale isolante

Vous avez la possibilité d'associer la gamme F78 avec nos gammes C70, P70 T, PE70 et PM85.