

Evoline Éléance

PVC

MENUISERIE
100%
RECYCLABLE



40% de matière recyclée dans cette fenêtre !

Les menuiseries en fin de vie sont recyclées et réintégréés dans les nouvelles menuiseries.



PERFORMANCES*

Uw 1,3 W/m².K avec bord chaud de série
Affaiblissement acoustique RW jusqu'à 42 dB

AEV A'4 E'7A V'A2 ou A'4 E'8A V'A3
suivant châssis

Facteur solaire 0,41

Transmission lumineuse 55 %

* Sur châssis PVC blanc suivant dimensions d'une menuiserie
2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série
4/20/4 Fe + Gaz avec intercalaire bord chaud

FINITIONS DÉKOLINE

La finition DEKOLine est un procédé pendant lequel un film de couleur ou aspect bois est appliqué à chaud sur les profilés PVC.



PETITS BOIS



ACCESSOIRES



Poignée carrée centrée de série

Blanc, Inox et noire
Inox en option sur menuiseries blanches
Noire en option

Grille de ventilation
Existe en hygrorégulable



Options d'aération :
ouvrant ventilant et oscillo-battant en option

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE


- Dormant et ouvrant plat de 70 mm
- Vitrages de 28 mm gaz argon remplissage à 90 % et intercalaire bord chaud de série. Triple vitrage jusqu'à 44 mm
- Vitrage 4Fe / 20 gaz / 4 bord chaud

FIABILITÉ DURABILITÉ

- Tous renfort acier en coloris placés
- Ferrage métallique semi-périmétral de série
- Verrou targette métallique sur semi-fixe suivant dimension

ESTHÉTIQUE DESIGN

- Pareclose et battement à pente de série
- Options de personnalisation :
Selon vos goûts :
Pack Soft : battement et pareclose à pente
Pack Tradi : Battement et pareclose moulurés
Pack Round : Battement et pareclose arrondis
- Finition DékoSpectral avec un rendu ultramat toucher velours en option : revêtement de haute qualité, résistant et durable.



Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques






EN OPTION



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
28 mm remplissage mousse
- Barillet
- Seuil PMR

ACCESSIBILITÉ



Seuil aluminium à rupture de pont thermique



Poignée abaissée



Lever en feuillure

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à $U_w 0.93 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$

Isolation acoustique


Jusqu'à 42 dB en $R_w + C_{tr}$

Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction.

TYPE DE POSE


Pose sur bois existant

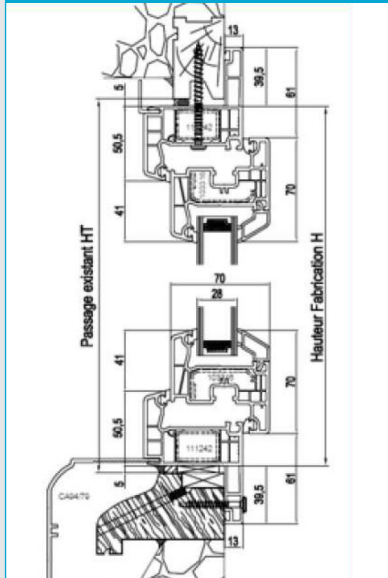

Ailette rénovation de 40 mm en base
(possible en 60 mm en blanc)

Pose en feuillure


avec dépose totale de l'ancienne menuiserie

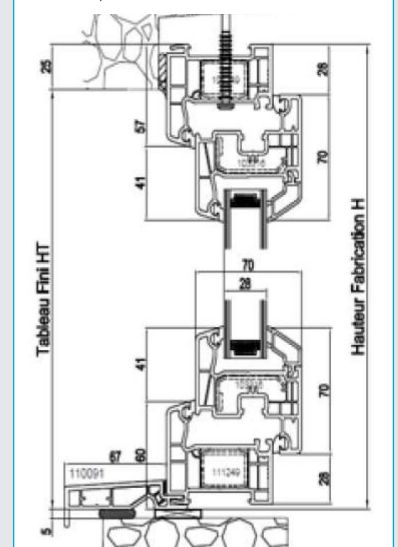

Dormant de 70 mm et pièce d'appui
rapportée dépassant de 67 mm
Disponible également en pose tunnel

Pose en applique

avec isolation intérieure

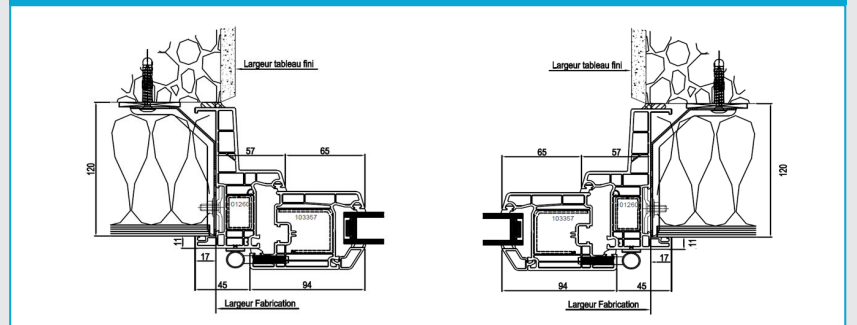

Isolation intérieure de 100 mm (possible de 70 à 180 mm)

Accessoires de pose et de fixation fournis :

- Cornières et habillages rénovation
- Vis ou pattes de fixation (à clameaux et à gousset) adaptées au dormant et à la pose

DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE



AMCC a fait le choix d'un **partenaire extrudeur engagé dans une démarche écoresponsable** solide. Grâce aux usines de recyclage internalisées, notre partenaire collecte et recycle 25 000 tonnes de menuiseries fin de vie chaque année, qu'il réintègre dans tous ses profilés PVC. Ainsi, **la fabrication d'une fenêtre émet 2 fois moins de CO₂ qu'une fenêtre classique.**