

B67 Patrimoine

BOIS

PERFORMANCES*

Uw de 1,3 à 1,4 W/m²K.

Affaiblissement acoustique 29 à 30 dB

AEV A*4 E*9A V*C4

Facteur solaire 0,41

Transmission lumineuse 51%

* Sur châssis Bois Essence Pin finition blanche suivant dimensions d'une menuiserie 2 vantaux Acotherm équipée d'un vitrage de série 4Fe/18/4 gaz argon

ESSENCES



Pin * clair



Meranti clair



Chêne clair



Pin * foncé



Meranti foncé



Chêne foncé



Pin d'Orégon (Douglas) clair

Autres finitions



Blanc RAL 9016 standard



Tous RALS**



Bicoloration en option RAL intérieur/RAL extérieur



Bicoloration en option Lasure intérieure/RAL extérieur

* Issus de forêts éco-gérées

** Hors restrictions RALS foncés sur certaines essences

PETITS BOIS

Intérieur Bois / Extérieur



Lasure 26 mm



RAL 26 mm

Incorporés alu



Blanc 10, 18 et 26 mm



Plomb 10 mm



Laiton 10 mm

ACCESSOIRES



Paumelle standard à l'ancienne
Blanche, noire ou laiton

Véritable crémone à l'ancienne
Blanche, noire ou laiton



ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Lamellé-collé trois plis (ouvrant et dormant)
- Triple joint périphérique sur ouvrant (TPE)
- Double vitrage 4/18/4 faible émissivité et gaz argon Ug 1,1 bord chaud



FIABILITÉ DURABILITÉ

- Assemblage par double enfourchement collé (sans organe de fixation métallique)
- Véritable crémone à l'ancienne (blanche, noire ou laiton)
- Croisée «Mouton et gueule de loup»



ESTHÉTIQUE DESIGN

- Rejet d'eau sur l'ouvrant type patrimoine
- Possibilité d'essence bois éco-certifiée, pour contribuer à la préservation de l'environnement
- Choix dans la finition : Classique à «doucine» ou «patrimoine*», contemporaine «droite»
- Grand choix de croisillons (trapezoidal, mouluré ou patrimoine*)
- Option fausse Mouton et gueule de loup, ferrage standard
- Finition : IFH (Insecticide, Fongicide, Hydrofuge). Lasures et laques en phase aqueuse.

*Patrimoine : finition de profil extérieur de base type mastic à l'ancienne

Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue fenêtres
Certificats et garanties
Suivi de commandes

Vidéos de réglages
Notices de pose
Tarifs et cahiers techniques





OPTIONS



CINTRAGE

Possibilité de cintrage



PORTE-FENÊTRE

- Soubassement lisse
 - 40 mm remplissage mousse
 - Barillet (fausse mouton et gueule de loup)
 - Seuil PMR
- (Option plates-bandes intérieur/extérieur)

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation thermique

Jusqu'à U_w 1,1 triple vitrage
4Fe/10/4/10/4Fe + Ga Ug 0,8 bord chaud

Isolation acoustique

Jusqu'à 36 dB en $R_w + C_{tr}$
6Fe/16/44,2 si + Ga Ug 1,1 (fenêtre 1 vantail)

Contrôle solaire

g de 0,62 (vitrage de série) à 0,49 (triple vitrage) et plus sur demande

Sécurité

Chute de personne, vandalisme, effraction.
Ferrage Type RC2 (fausse mouton et gueule de loup)

Exemple: Face feuilleté 44,2 ou 44,6

ACCESSIBILITÉ

Avec l'option fausse mouton et gueule de loup



Levier en feuillure




Poignée abaissée



Seuil PMR


TYPES DE POSE

Pose en rénovation

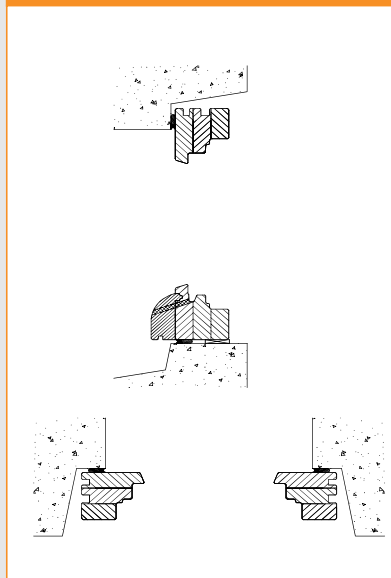

Ailette rénovation de 17 mm en base
(option couvre-joints, bavette alu)


Pose en tunnel

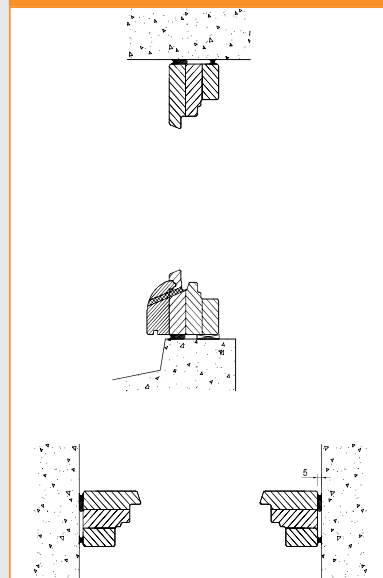


Dormant de 67 mm avec
pièce d'appui (option couvre-joints)

COUPES

Vraie mouton et gueule de loup

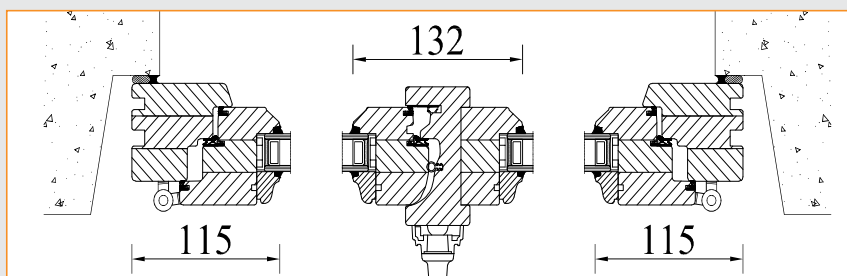

Fausse mouton et gueule de loup

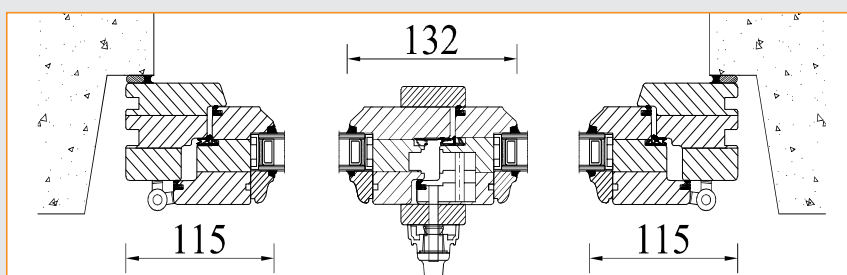

Accessoires de pose, vis et pattes de fixations non fournis