

Porte P70T

ALU

PERFORMANCES

Porte 1 vantail ou 2 vantaux aux dimensions Acotherm :

Ug=1.1 W/m². K Ud=1.7 W/m².K


Ug=1.0 W/m². K Ud=1.6 W/m².K

Ug=0.6 W/m². K Ud=1.4 W/m².K

Ug=0.5 W/m². K Ud=1.3 W/m².K

FINITIONS DÉKOLAK

DEKOLak Teintes de base



RAL 9016 Blanc signalisation mat lisse
RAL 7016 Gris anthracite Granité
RAL 7035 Gris clair Granité
RAL 8019 Brun gris Granité
RAL 9005 Noir foncé Granité

DEKOLak Préférentiels



RAL 1013 Blanc perlé Granité
RAL 1015 Ivoire clair Granité
RAL 3004 Rouge pourpre Granité
RAL 3005 Rouge vin Granité
RAL 5003 Bleu saphir Granité



RAL 5014 Bleu pigeon Granité
RAL 6005 Vert mousse Granité
RAL 6021 Vert pâle Granité
RAL 7012 Gris basalte Granité
RAL 7039 Gris quartz Granité



RAL 8011 Brun noisette Granité
RAL 9007 Gris Aluminium Granité
Futura 2100 Noir sablé
Futura 2900 Gris sablé
Futura 2525 Mars sablé

Tous RAL


Tous RAL

DEKOLak Classique



Anodisé nature
 Anodisé Champagne
 Chêne doré
 Chêne irlandais
 Umbra ultramat

Ton bois



Chêne doré
 Chêne irlandais

DEKOspectral



Umbra ultramat

ACCESSOIRES



Poignée blanche (porte blanche)
 Poignée noire ou titane (porte couleur)



Arrêt au pied



Ferme porte



Cylindre de sécurité



Push Bar (1 ou 3 points)



Cylindre à bouton moleté



Cross Bar (1 ou 3 points)

ACCESSOIRES EN OPTION



Pêne à rouleau (nouveau)



Gache électrique à rupture ou à émission

ISOLATION THERMIQUE ÉLEVÉE

- Dormant et ouvrant 70 mm à **rupture de pont thermique**

En option : dormant et ouvrant moussés assurant une barrière thermique et permettant l'amélioration du coefficient thermique

- **Double-joint d'étanchéité** pour une isolation maximale.

- Parclose adaptable pour remplissage vitrage de 28 à 48 mm.

- Vitrage 4fe/16we argon 90%/44,2 sécurité de série

FIABILITÉ DURABILITÉ

- **Paumelle à réglage tri-dimensionnel** : en hauteur, largeur et profondeur pour un réglage optimal

- **Serrure sécurité 6 points** à pêne réversible verrouillable par le cylindre. Toutes les gâches sont réglables. Option 1 point avec moins value.

ESTHÉTIQUE DESIGN

- **Porte 1 vantail ou 2 vantaux.** Ouverture intérieure ou extérieure

- Possibilité de **châssis fixes** latéraux et en imposte par assemblage

- **Porte destinée aux Établissements Recevant du Public (ERP)** (immeubles, collectivités, écoles, magasins...)

- Compatible avec des **portes grand passage**



Téléchargez sur www.amcc-fenêtres.fr

Catalogue portes
 Certificats et garanties
 Suivi de commandes

Vidéos de réglages
 Notices de pose et d'entretien
 Tarifs et cahiers techniques





OPTIONS

VITRAGES

En option pour des performances élevées :

Isolation acoustique $R_w (C;Ctr) = 36 (-2;-5) \text{ dB}$
avec vitrage 4/18/6
 $R_w (C;Ctr) = 40 (-2;-4) \text{ dB}$ avec vitrage
44silence/16/10

Sécurité Chute de personne, vandalisme,
effraction : en option vitrage SP510

ACCESSIBILITÉ



Seuil isolant de 17 mm
conforme à la norme
d'accessibilité pour PMR

CONFIGURATION

Disponible en 1 vantail

Dimensions fabrication :
Hauteur : 1715 à 2815 mm
Largeur : 591 à 1370 mm


Disponible en 2 vantaux

Dimensions fabrication :
Hauteur : 1715 à 2815 mm
Largeur : 1091 à 2670 mm

Option traverses et fausse plinthe.
Option châssis fixes.


TYPE DE POSE

Pose sur bois existant

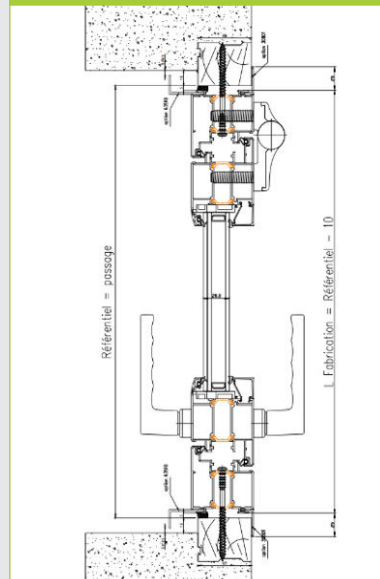


Dormant de 70 mm

Pose en feuillure

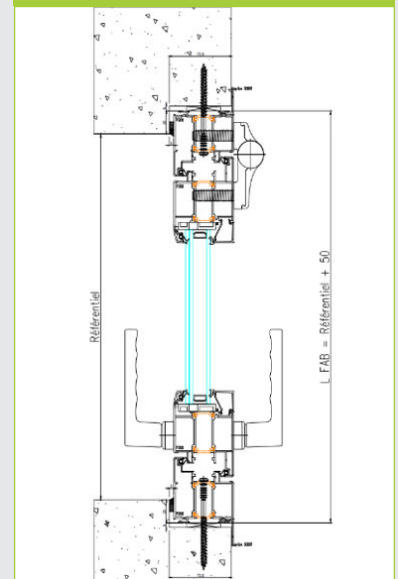


Dormant de 70 mm

Pose en tunnel

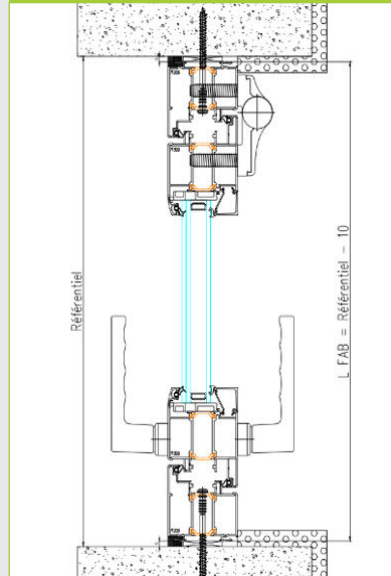

Dormant de 70 mm

Pose en applique

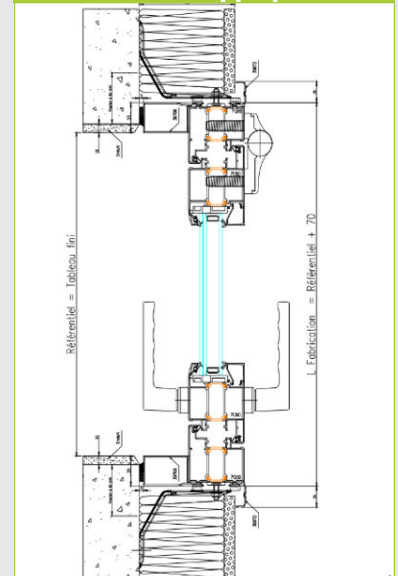

Avec tapées et couvre-joints
(possibilité avec tapées tubulaires
et classiques)

**Vous avez la possibilité d'associer
la gamme P70 Technique avec nos gammes
de menuiseries F78, C70 et P70 Technique fixe.**